



innotas
SAVING LIVES




LifePad® WSPOMAGANIE RESUSCYTACJI

Nagłe zatrzymanie krążenia
może przydarzyć się każdemu.

**LifePad® może zapewnić
natychmiastową pomoc.**

Jeśli po zatrzymaniu krążenia nie zostaną podjęte natychmiastowe działania, prawdopodobieństwo przeżycia zmniejsza się o 10% z każdą mijającą minutą – ludzki mózg może przetrwać bez tlenu tylko kilka minut.

Tylko dzięki masażowi serca tlen z krwioobiegu może dotrzeć do najważniejszych narządów.

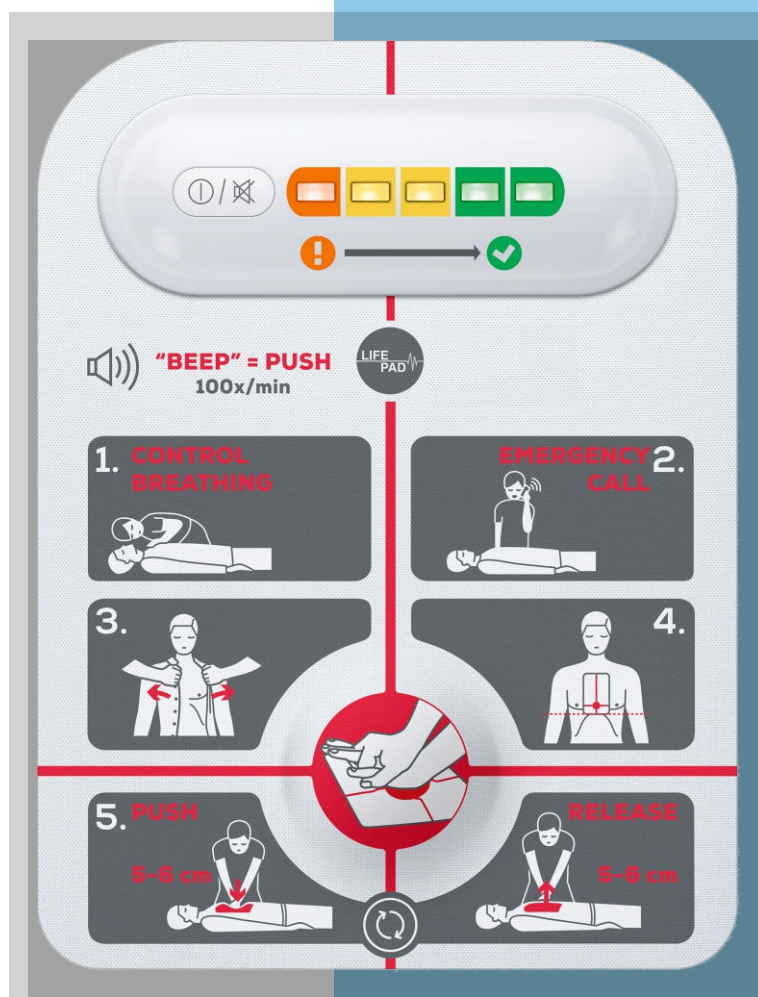

ZALETY LifePad®



Instrukcje krok po kroku dotyczące resuscytacji.
Łatwe w użyciu, nie wymaga wcześniejszej wiedzy.



Wizualna informacja zwrotna (diody LED)
pomaga utrzymać optymalną siłę ucisku.



Sygnal dźwiękowy informuje o optymalnym
tempie ucisków – 100 uderzeń na minutę.



Łatwe pozycjonowanie dzięki instrukcjom
i oznaczeniom bezpośrednio na padzie.



Kompaktowy rozmiar, format około A5,
łatwy do przechowywania – w domu i w podróży.



Elastyczny materiał dopasowujący się
do kształtu ciała poszkodowanego.



LifePad® ma na celu nie tylko zachęcenie większej liczby osób do udzielania pierwszej pomocy, ale także jest to wsparcie dla mniej doświadczonych ratowników w skutecznym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Dzięki prostej konstrukcji i czytelnym instrukcjom krok po kroku, urządzenie ułatwia właściwe działanie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia (NZK).

LifePad® na bieżąco przekazuje wizualną informację zwrotną dotyczącą głębokości uciśnień klatki piersiowej, a sygnał dźwiękowy pomaga utrzymać optymalne tempo uciśnień. To połączenie zwiększa skuteczność RKO i znacząco podnosi szanse na uratowanie życia.

SPECYFIKACJA LifePad®

Zastosowanie	pierwsza pomoc - urządzenie wspomagające resuscytację
Dodatkowe informacje	może być używany razem z defibrylatorem (dźwięk podkładki można wyłączyć)
Ograniczenia	do stosowania u osób w wieku powyżej 12 lat
Stopień ochrony	IP44
Normy medyczne	MDR (kl. I, reguła 13)
Normy europejskie	EN 60601-1 i EN 60601-1-2 (grupa 1, klasa B, zgodność z CISPR 11, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-8)
Normy inne	EN ISO 13485
Patenty	EP3302395
Zasilanie	1 x CR2032 (w zestawie)
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	210 x 160 x 3 mm (wysokość z obudową: 15 mm)
Głośność	> 37 dB (max. 66 dB)
Waga	około 130 g
Gwarancja	5 lat